


## HINWEISE ZU DIN EN 1125

### Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen

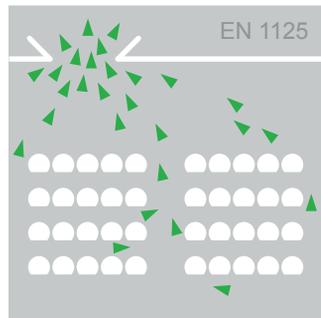

#### Allgemeines

Für einen funktionsfähigen zertifizierten Paniktürverschluss sind nicht nur die entsprechenden Panikstangen/Druckstangen erforderlich, sondern auch ein Schloss mit Schließblech! Nach Bauart unterscheidet die Norm noch ein- und zweiflügelige Notausgangsverschlüsse, so dass dann weitere Bauteile zum Notausgangsverschluss gehören.

Der Notausgangsverschluss soll im Gefahrenfall ein möglichst schnelles Verlassen des Raumes durch die Notausgangstür ermöglichen. Unabhängig davon, ob die Tür verriegelt ist oder nur die Falle die Tür verschließt.

Die Notausgangstür muss selbst unter einer Druckbelastung von 1000 N auf das Türblatt über die Panikstange geöffnet werden können.

Die Freigabekraft an der Panikstange darf 220 N nicht überschreiten.


Diese und weitere Anforderungen sind in der Norm DIN EN 1125 dokumentiert, wie z. B. Dauerfunktionstüchtigkeit, Feuerschutztauglichkeit, Widerstand gegen Missbrauch, usw. Die Paniktürverschlüsse müssen nach dieser Norm geprüft und zertifiziert werden.

Ein CE-Kennzeichnung am Produkt stellt sicher, dass nur geprüfte und normkonforme Paniktürverschlüsse eingebaut werden.

**Die Norm findet Anwendung an Notausgängen, an denen Paniksituationen entstehen können. Die Menschen im Gebäude sind mit den Ausgängen und deren Beschlägen nicht vertraut.**

### Gegenbeschlag zur Panikstangenbefestigung

Gegenbeschläge bestehen aus einem Blindschild (1) und einem Türdrücker mit Schild 219... (2) zur Gegenverschraubung der Panikstange.

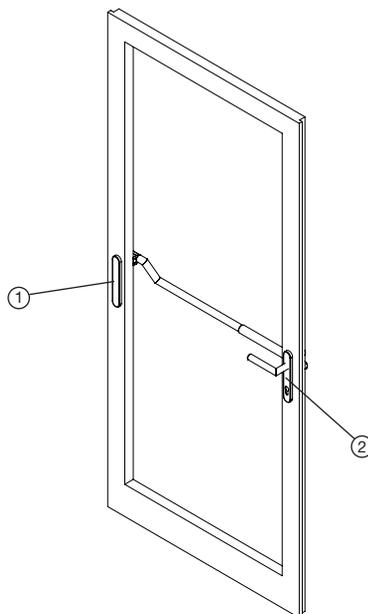

**AUSZUG AUS DIN EN 1125**

1	Nutzungskategorie	3 = hohe Nutzung
2	Dauerfunktionstüchtigkeit	6 = 100.000 Prüfzyklen 7 = 200.000 Prüfzyklen
3	Türmasse	5 = ≤ 100 kg 6 = ≤ 200 kg 7 = > 200 kg
4	Einsatz in Rauch- und Feuerschutztüren	0 = nicht für die Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren zugelassen A = geeignet für die Verwendung an Rauchschutztüren auf der Grundlage der Anforderungen nach B.1 B = geeignet f. die Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren auf der Grundlage einer Prüfung nach EN 1634-1
5	Sicherheit von Personen	1 = höchste Klasse
6	Korrosionsverhalten	3 = 96h DIN EN 1670 4 = 240h DIN EN 1670
7	Einbruchschutz	2
8	Überstand Beschlag	1 ≤ 150 mm 2 ≤ 100 mm
9	Betätigungsart	A = Griffstange B = Druckstange
10	Anwendungsbereich der Tür	A = ein- und zweiflügelige Tür, Gang- und Standflügel B = nur einflügelige Tür C = zweiflügelige Tür nur Standflügel

HEWI zertifizierte Paniktürverschlüsse sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:



Die entsprechenden Zertifikate stehen Ihnen bei den Schlossherstellern sowie HEWI zur Verfügung.

**Paniktürverschluss mit Betätigungsstange**

HEWI Panikstangen und -griffe sind nach Norm DIN EN 1125 in die Kategorie Notausgangverschluss TYP A und B eingestuft.

HEWI Panikstangen und -griffe sind geprüft und zertifiziert.

Für die Kombinationen mit Schloss- und Schließblechserien sind folgende Produkte zugelassen:




**PS111XA...**

**PS160XA...**

HEWI hat bei den Panikstangen mit folgenden Schlosspartnern eine Zertifizierung durchgeführt: Assa Abloy, BKS, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KFV, MSL, DOM oder Wilka.

**DIN-Richtungen bei Panikstangen**

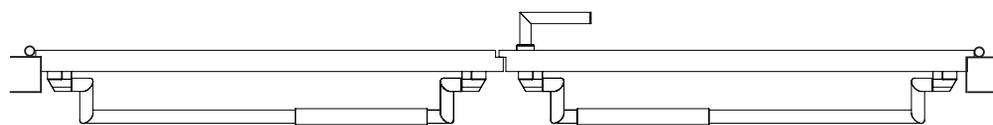

Standflügel DIN Rechts

Gangflügel DIN Links

## Schlosspartner DIN EN 1125

Schlosshersteller	DIN EN 1125 Anti-Panikstange Serie 160.../111...	Zertifikatsnummer der Leistungsbeständigkeit
Abloy Oy (Assa Abloy)	Kennzeichnung HEWI DO 20.13	0432-CPR-00007-12
effeff (Assa Abloy) Fritz Fuss GmbH & Co. KGaA	Kennzeichnung HEWI DO 20.13	0432-CPR-00007-12
BMH Beyer & Müller GmbH + Co.	Kennzeichnung HEWI DO 20.13	0432-CPR-00082-02
DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co.	Kennzeichnung HEWI DO 20.13	0432-CPD-0151.01
Karl Fuhr GmbH & Co. KG	Kennzeichnung HEWI DO 20.13	1309-CPR-0422
KFV Karl Fliether GmbH	Kennzeichnung HEWI DO 20.13	0432-CPD-0091
ASSA Abloy Schweiz	Kennzeichnung HEWI DO 20.13	0757-BPR-229-09-007 00757-CPR-229-PANIK6039631-14-5
Wilka Schließtechnik GmbH	Kennzeichnung HEWI DO 20.13	0432-CPR-00005-01
Grundmann Beschlagtechnik GmbH	Kennzeichnung HEWI DO 20.13	auf Anfrage
GEZE	Kennzeichnung HEWI DO 20.13	0757-CPR-229PANIK-7013137-4-6
BKS	Kennzeichnung HEWI DO 20.13	0432-CPR-00029.01 0432-CPR-00029.02